




MIXTE BOIS ALUMINIUM

* épaisseur de l'ouvrant : 77 mm

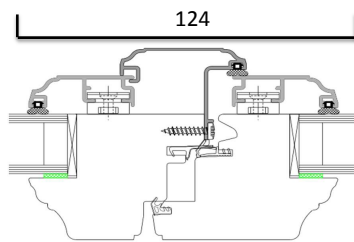

Recouvrement + triple joint = protection acoustique



fiche exacta à visser double broche réglage




cache paumelle pour fiche




Poignée sur rosette avec mécanisme autobloquant




Traverses Hautes +





Bâti avec aile de recouvrement



Traverses Basses



L'intercalaire isolant "warm edge" empêche la chaleur de traverser la barrière de scellement du double vitrage

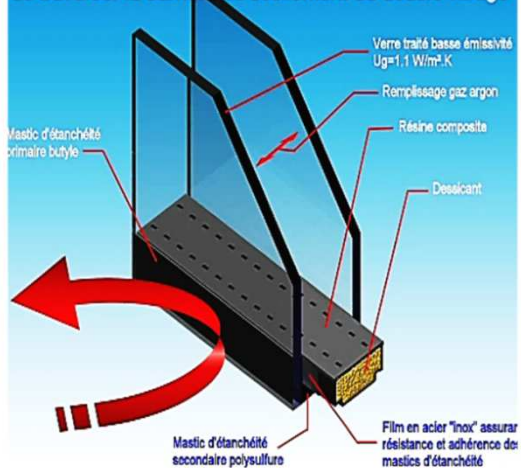

30

Face extérieure

Face intérieure

Différents vitrages adaptables :
thermique
phonique
sécurité

VARIANTES

PIÈCE D' APPUI :			
JET D'EAU			
SEUILS ALU	 Dual 42 58 2008	 Dual 20 56 T 02	 Dual 20-58 mag 01 + magnet QSP
BATTANT DE FERMETURE DEUX FACES	Permet de centrer les poignées, les crémones décoratives, espagnolettes, en imitation à la Mouton		

OPTIONS


PANNEAU DE SOUBASSEMENT		Panneaux isolants à parements en bois massif pour face intérieure et face aluminium extérieur.		
ESPAÑOLETTE DE CROISÉE				
Les Essences	Chêne de France, Chêne brun, Bois exotique moabi, movingui, bossé, autres : sur demande			
Les Finitions	De l'IHF au prépeint en passant par le laqué, huilé et la bicoloration, différents RAL au choix.			
La Quincaillerie	Les caches fiches : rustique contemporain			

PERFORMANCES

Classement A.E.V :	AIR : A* 4	EAU : E7B	VENT : VC 2
Performance Thermique	Uw = 1,4 W/m ² .K, équipé d'un double vitrage Ug 1,1		

DIVERS, Possibilité de :

➤ Bâti rénovation
bavette aluminium,
divers habillages
intérieurs et
extérieurs

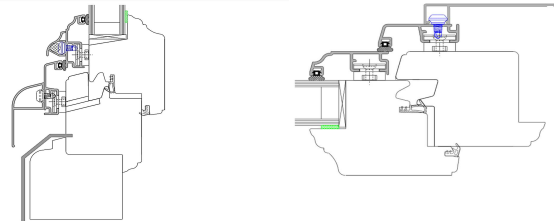

➤ Type d' Ouverture



➤ Possibilité de ferrage par paumelles à lames